




Register stanzen

Register lassen sich an den meisten Grundprodukten anbringen – zum Beispiel bei Ordnerinhalten, Loseblattwerken und Broschüren mit Wire-O, Plastik- oder Spiral-Bindung. An Einzelblättern stanzen wir Register mit einer Schnitttiefe von 5 bis 25 mm.

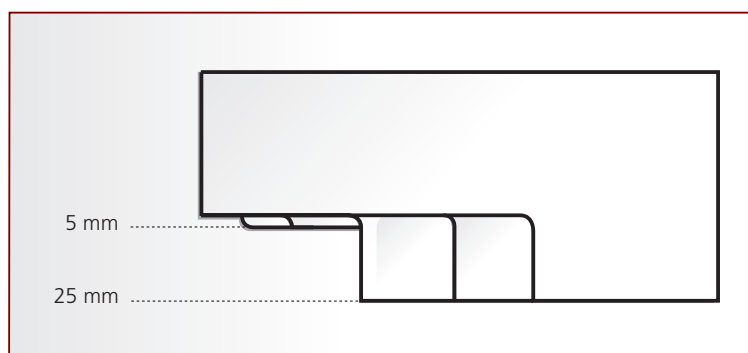

Europäisch



Arabisch

